


JUDO HEIFI-TOP

SAKAN- JA ILMANEROTIN LÄMMITYS-
JA JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMIIN



ENNEN

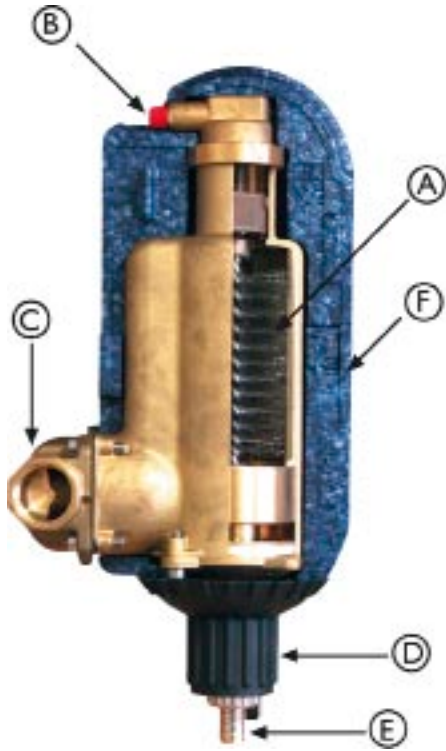

JÄLKEEN



- Ylivoimaisesti paras ratkaisu lämmitys- / jäähdytysjärjestelmien sakka- ja ilmaongelmiin
- Epäpuhtaudet tarttuvat laitteen sisällä olevaan jaloteräsharjaan (A)
- Poistaa erittäin pienetkin hiukkaset ($<0.1 \mu\text{m}$)
- Mikro-ilmakuplat poistuvat atomaatti-ilmanpoistimesta (B)
- Asennus meno- tai paluupuolelle/ pysty- tai vaakaputkeen (C)
- Yli 2" putkeen asennus vain sivuvirtakytkentänä
- Puhdistus tapahtuu kiertämällä laitteen alaosassa olevasta vastavirtahuuhtelupyörästä (D)
- Huuhteluvesi / sakka poistuvat pohjaventtiilistä (E)
- Lämpöeristetty ulkovaippa (F)



Tekniset tiedot

Liitännän koko	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Max. virtaus	2 m ³ /h	3 m ³ /h	4 m ³ /h	6 m ³ /h	8 m ³ /h
Painehäviö	0,01 bar	0,02 bar	0,04 bar	0,02 bar	0,04 bar
Max. lämpötila	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C
Max. paine	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Asennuspituus	90 mm	90 mm	110 mm	136 mm	142 mm



VesiTekno Oy

Vedenkäsittelyn ja kiinteistöönhoitotuotteiden asiantuntija

VesiTekno Oy :: Puh: (010) 217 2500 :: Fax (010) 217 2501 :: www.vesitekno.fi :: vesitekno@vesitekno.fi